

DL-CE МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БАК С ЗАМЕНЯЕМОЙ РЕЗИНОВОЙ МЕМБРАНОЙ

Баки серии DL с заменяемой резиновой мембраной представляют собой эффективную альтернативу для установки в системах с высоким содержанием воды, где традиционно использовались стандартные баки без мембран или устанавливался ряд меньших баков. Установка баков DL позволяет, таким образом, добиться значительной экономии на установку и обслуживание. Баки DL оснащены эксклюзивно разработанной резиновой мембраной, которая работает без механических напряжений даже в условиях высокого давления или при утечке воздушной подушки, обеспечивая практически неограниченный срок службы мембраны.



DL 750 - 2000



DL 3000 - 5000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Номер Модели	Емкость литр	Предварительное давление	Максимальное рабочее давление	Максимальная рабочая температура	Диаметр мм	Высота мм	Соединение дюйм
		бара	бара	°C			
DL 750/10 CE	750	2.5	10	+99°C	800	1920	2"
DL 1000/10 CE	1000	2.5	10	+99°C	800	2370	2"
DL 2000/10 CE	2000	2.5	10	+99°C	1100	2690	3"
DL 3000/10 CE	3000	2.5	10	+99°C	1250	3100	3"
DL 5000/10 CE	5000	2.5	10	+99°C	1550	3315	3"
DL 750/16 CE	750	2.5	16	+99°C	800	1920	2"
DL 1000/16 CE	1000	2.5	16	+99°C	800	2370	2"
DL 2000/16 CE	2000	2.5	16	+99°C	1100	2690	3"
DL 3000/16 CE	3000	2.5	16	+99°C	1250	3100	3"

СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

Эталонный стандарт:

Декларация о соответствии основным требованиям безопасности, изложенным в Директиве 2014/68/UE



ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ

- Для питьевой воды
- Для санитарно-горячей воды
- Для систем отопления
- Для систем кондиционирования воздуха
- Для системы прессования

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочая температура: -10 °C / +99 °C
- Окрашено растворителем, серый цвет
- Предварительное давление: 2.5 Бара



www.aquaskyplus.com

AQUASKY ENTERPRISE CORP.

No. 36, Ln. 212, Sec. 1, Hemu Rd.,
Shengang Dist., Taichung City 429, Taiwan

ТЕЛЕФОН 886-4-2562-6368

ФАКС 886-4-2561-6332

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК ГИДРОНИЧЕСКОГО ОТОПЛЕНИЯ

Баки с резиновый мешок ASME (HTL) могут использоваться как баки расширения для санитарных систем, подходящие для поглощения различных объемов, вызванных увеличением температуры, так и как автоклавы в санитарных системах для холодной воды. Это двойное использование обеспечивает защиту от коррозии стенок баков и их пригодность для контакта с питьевой водой. Баки изготовлены в соответствии со строгими стандартами Американского общества инженеров-механиков (ASME) и помечены Штампом "U" или Штампом "UM".

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ

- Для систем отопления
- Для систем кондиционирования воздуха
- Для питьевой воды
- Для системы прессования

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочая температура: -29 °C / +93 °C (-20°F / +200°F)
- Окрашено растворителем, серый цвет
- Одобрено ASME U
- Одобрено ASME UM


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Номер Модели	Галон	Литр	Предварительное давление	Максимальное рабочее давление	Максимальная рабочая температура	Диаметр	Высота	Соединение
			бара	бара	°C			мм
HTS-8	2.0	8	1	10	93	270	270	1" NPT
HTS-19	5.0	19	1	10	93	270	505	1" NPT
HTS-30	8.0	30	1	10	93	400	400	1" NPT
HTS-45	12.0	45	1	10	93	400	575	1" NPT
HTS-80	21.0	80	1	10	93	400	905	1" NPT
HTS-100	26.5	100	1	10	93	500	960	1" NPT
HTS-140	37.0	140	1	10	93	500	1100	1-1/4" NPT
HTL-170	44.0	170	1	10	93	500	1250	1-1/4" NPT
HTL-200	53.0	200	1	10	93	550	1210	1-1/4" NPT
HTL-300	80.0	300	1	10	93	650	1255	1-1/4" NPT
HTL-400	105.0	400	1	10	93	650	1480	1-1/4" NPT
HTL-450	120.0	450	1	10	93	650	1755	1-1/4" NPT
HTL-500	132.0	500	1	10	93	650	1905	1-1/4" NPT
HTL-600	160.0	600	1	10	93	650	2155	2" NPT
HTL-800	210.0	800	1	10	93	750	2315	2" NPT
HTL-1000	265.0	1000	1	10	93	800	2415	2" NPT
HTL-1200	320.0	1200	1	10	93	900	2400	2" NPT
HTL-1400	370.0	1400	1	10	93	950	2425	3" NPT
HTL-1600	420.0	1600	1	10	93	1000	2475	3" NPT
HTL-2000	530.0	2000	1	10	93	1100	2640	3" NPT
HTL-3000	790.0	3000	1	10	93	1250	2860	3" NPT
HTL-4000	1060.0	4000	1	10	93	1550	2905	3" NPT
HTL-5000	1320.0	5000	1	10	93	1550	3105	3" NPT


СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

Эталонный стандарт:


ASME (Американское общество инженеров-механиков), штамп U и UM




8~30 Литр



45 Литр

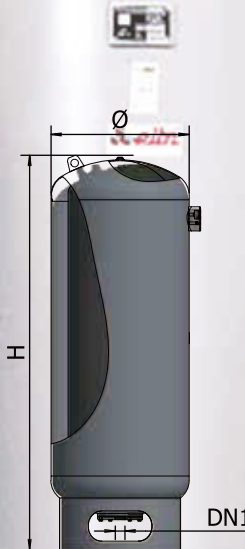

80~2000 Литр

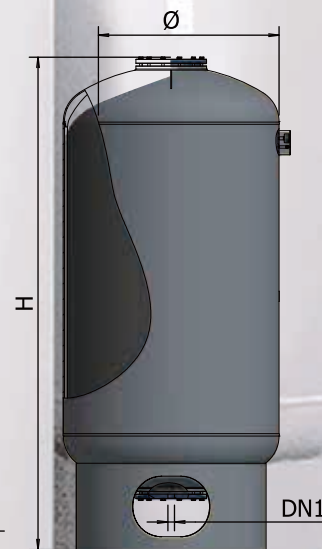

3000~5000 Литр



**AQUASKY
PLUS**



AQUASKY ENTERPRISE CORP.

No. 36, Ln. 212, Sec. 1, Hemu Rd., Shengang
Dist., Taichung City 429, Taiwan

ТЕЛЕФОН 886-4-2562-6368

ФАКС 886-4-2561-6332

ВЕБ-САЙТ www.aquaskyplus.com